




Befestigungsvarianten - für Eckzargen

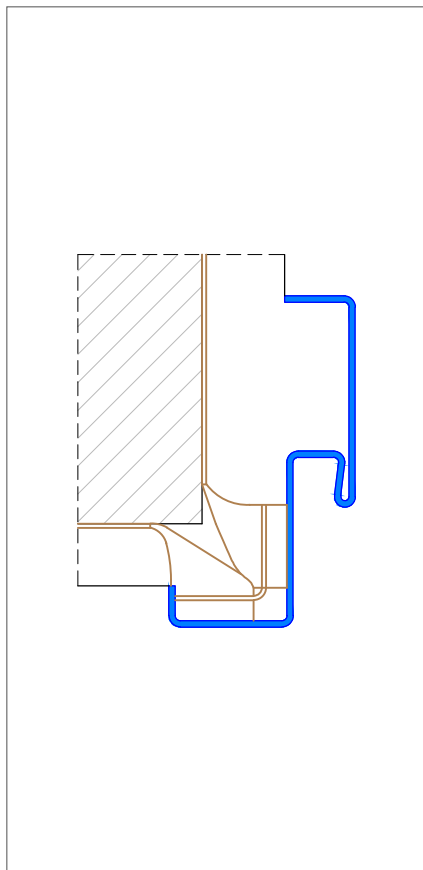


Spreizanker

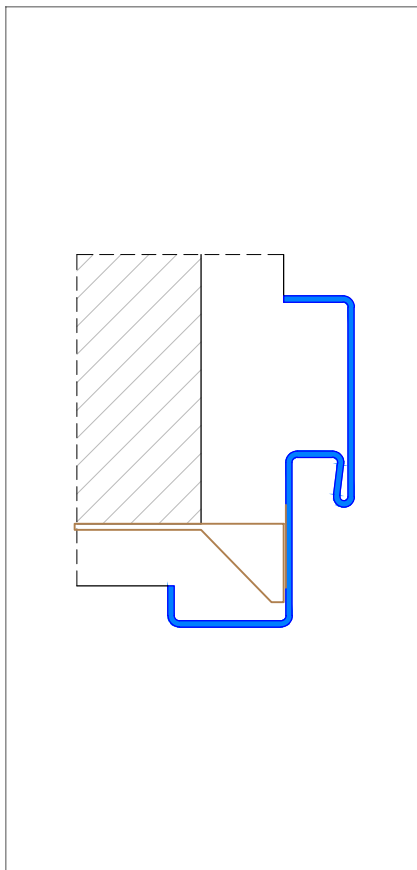

Nagelanker

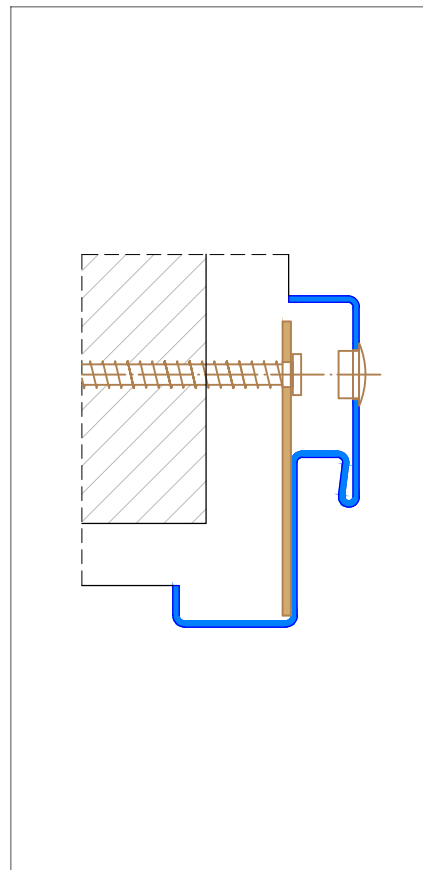


Flacheisen mit Bohrung

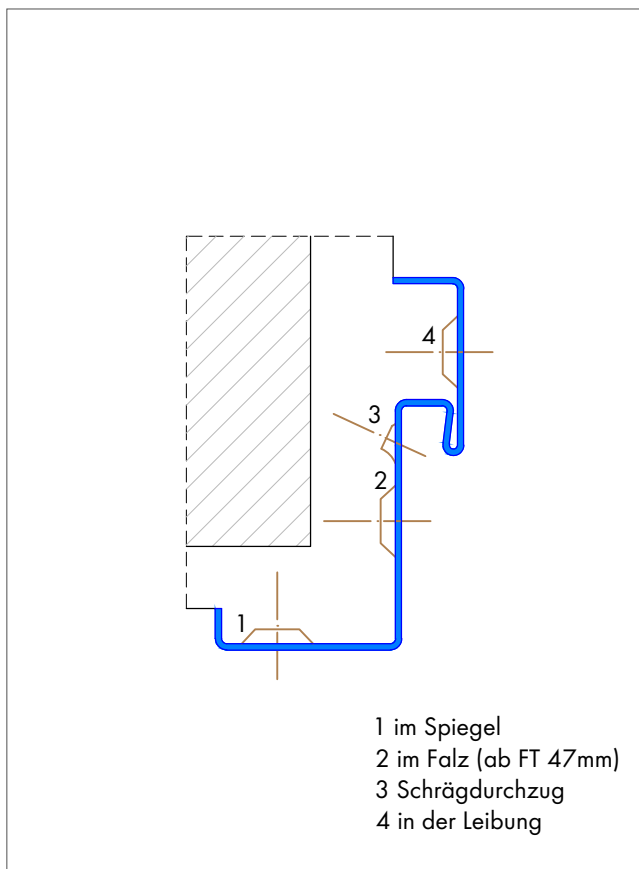


- 1 im Spiegel
- 2 im Falz (ab FT 47mm)
- 3 Schrägdurchzug
- 4 in der Leibung

Durchzug

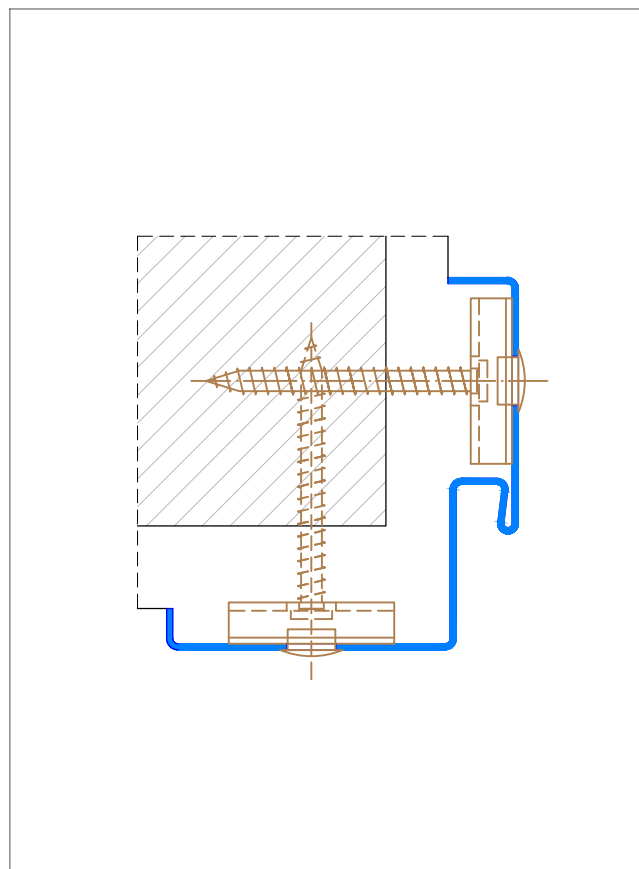


Hutanker mit Bohrung


Befestigungsvarianten - für Umfassungszargen

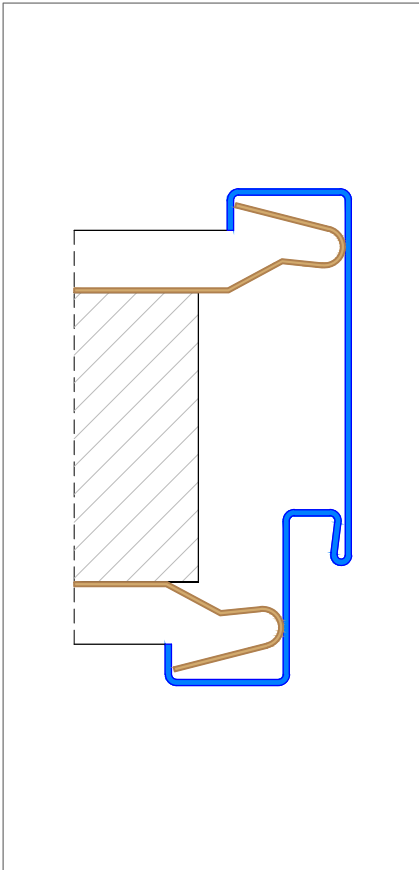


Ruck-Zuck-Anker

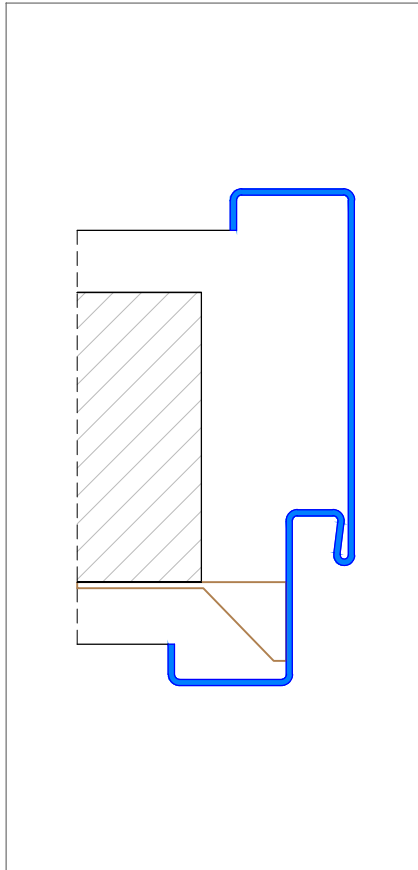


Nagelanker

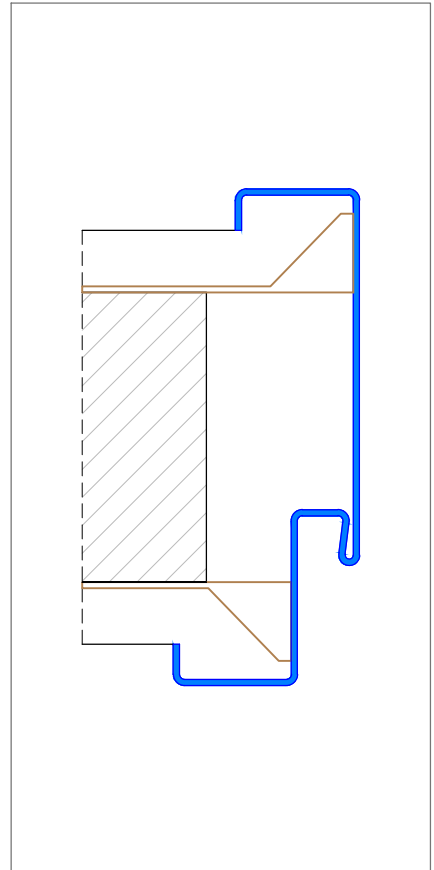

Doppelanker

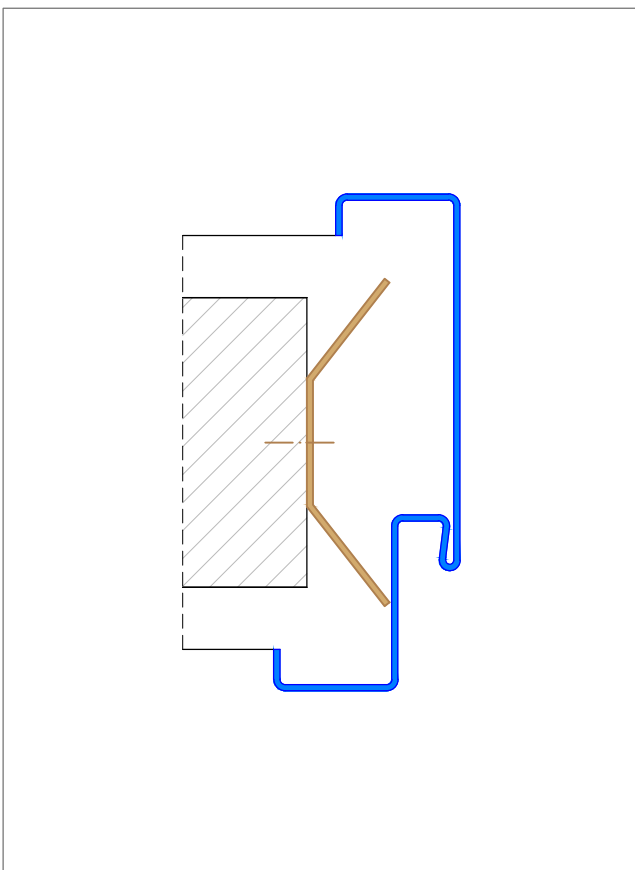


Propelleranker

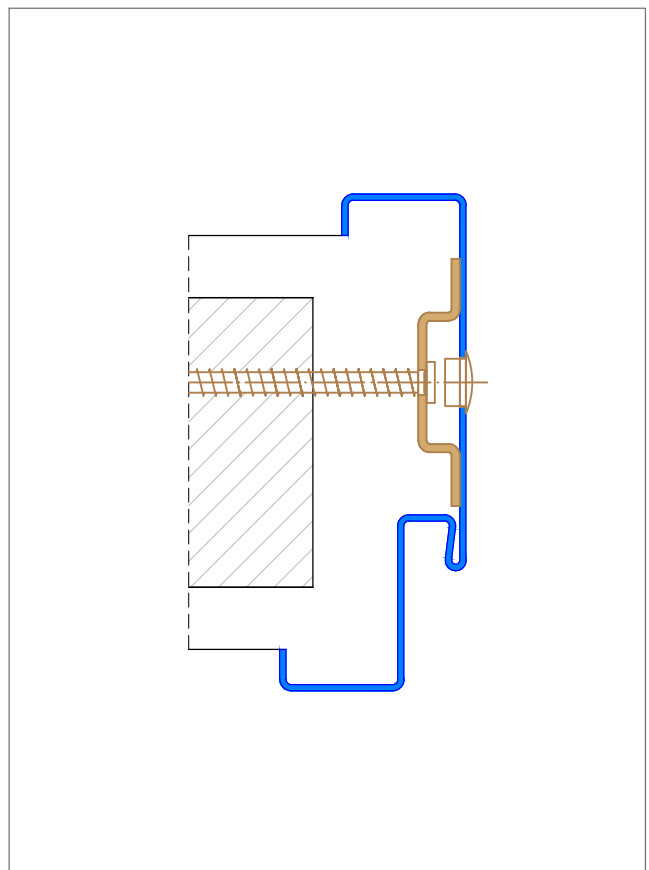


Hutanker mit Bohrung


Befestigungsvarianten - für Blockzargen

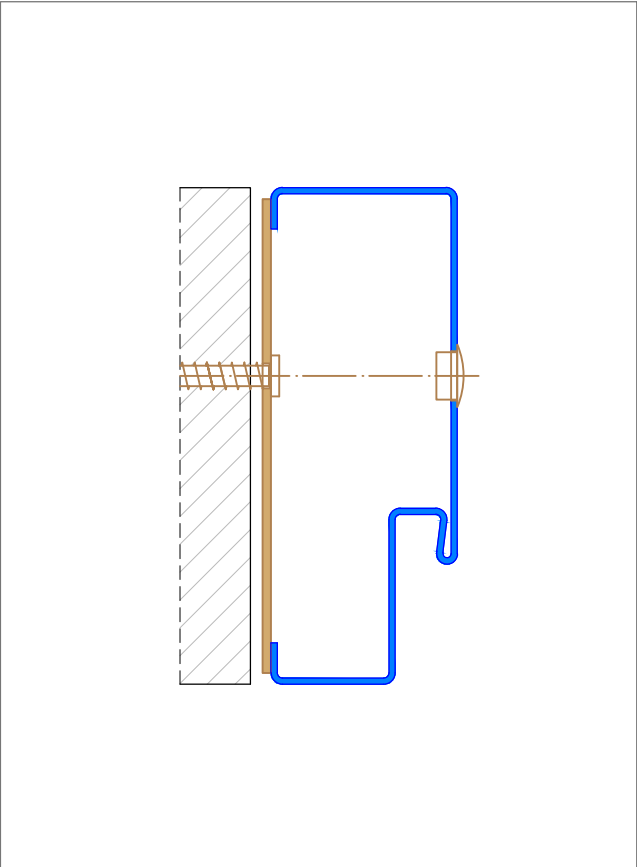


Flacheisen mit Bohrung

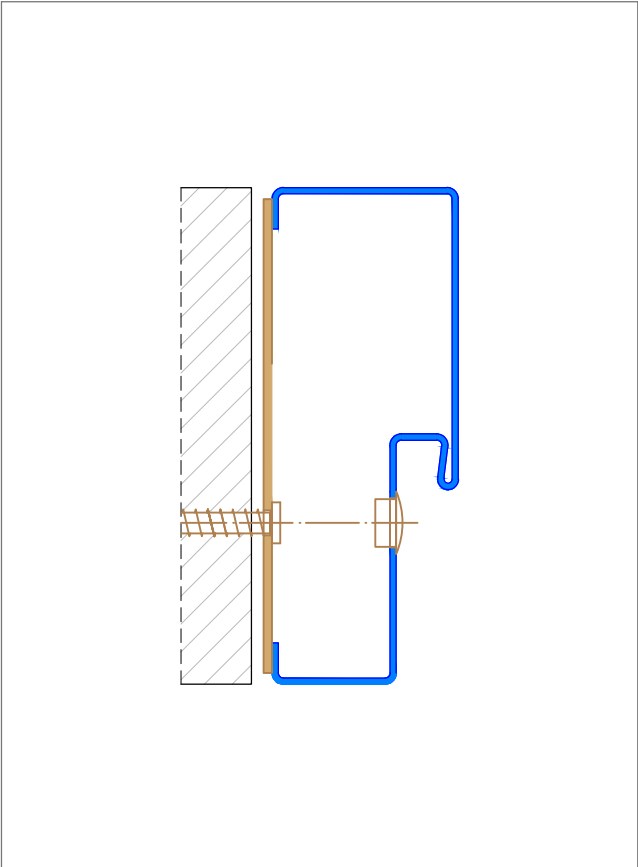

Flacheisen mit Bohrung im Falz
(für stumpfe Türen)

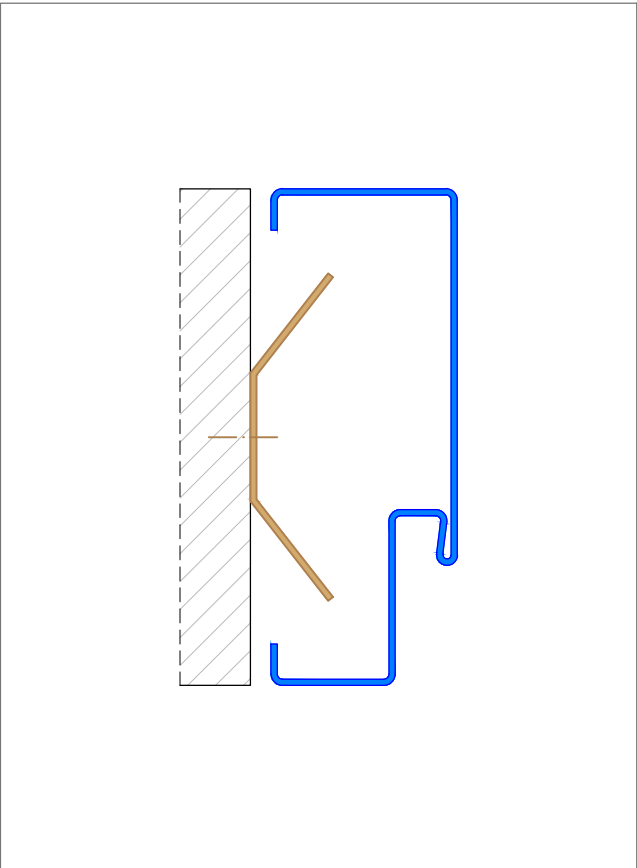

Propelleranker

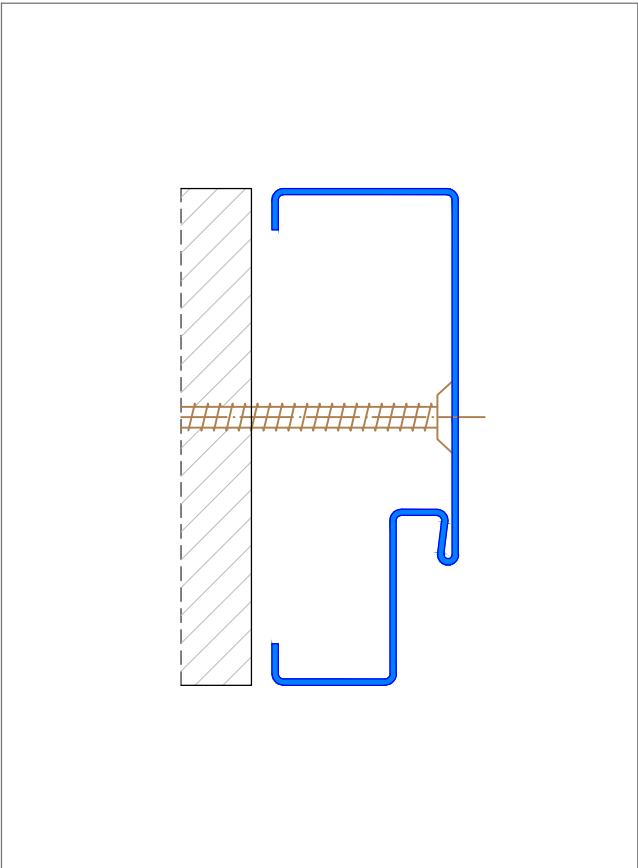

Durchzug in der Leibung