


Dichtungsgeometrie

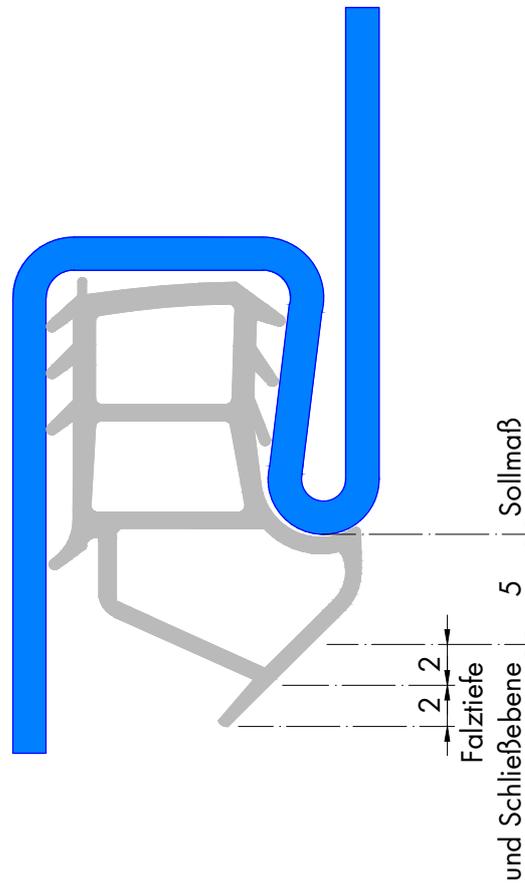

Qualität: Thermoplastisches Elastomer (SBS), kälteelastisch, beständig gegen Acrylfarben, PVC-frei, verschweißbar

Farben: Standard grau und schwarz (Sonderfarben auf Anfrage)

Hinweis: Die Dichtung bietet einen Toleranz-Ausgleich von +/- 2mm bei veränderten Schließdrückern.

Falztiefen bei belasteter Dichtung:

Zargen für gefälzte Türblätter 24 mm +/- 0,5 mm

Zargen für stumpfe Türblätter 40 mm +/- 0,5 mm